



1. 原理图:



○ :START

2. 尺寸图: (单位:mm)

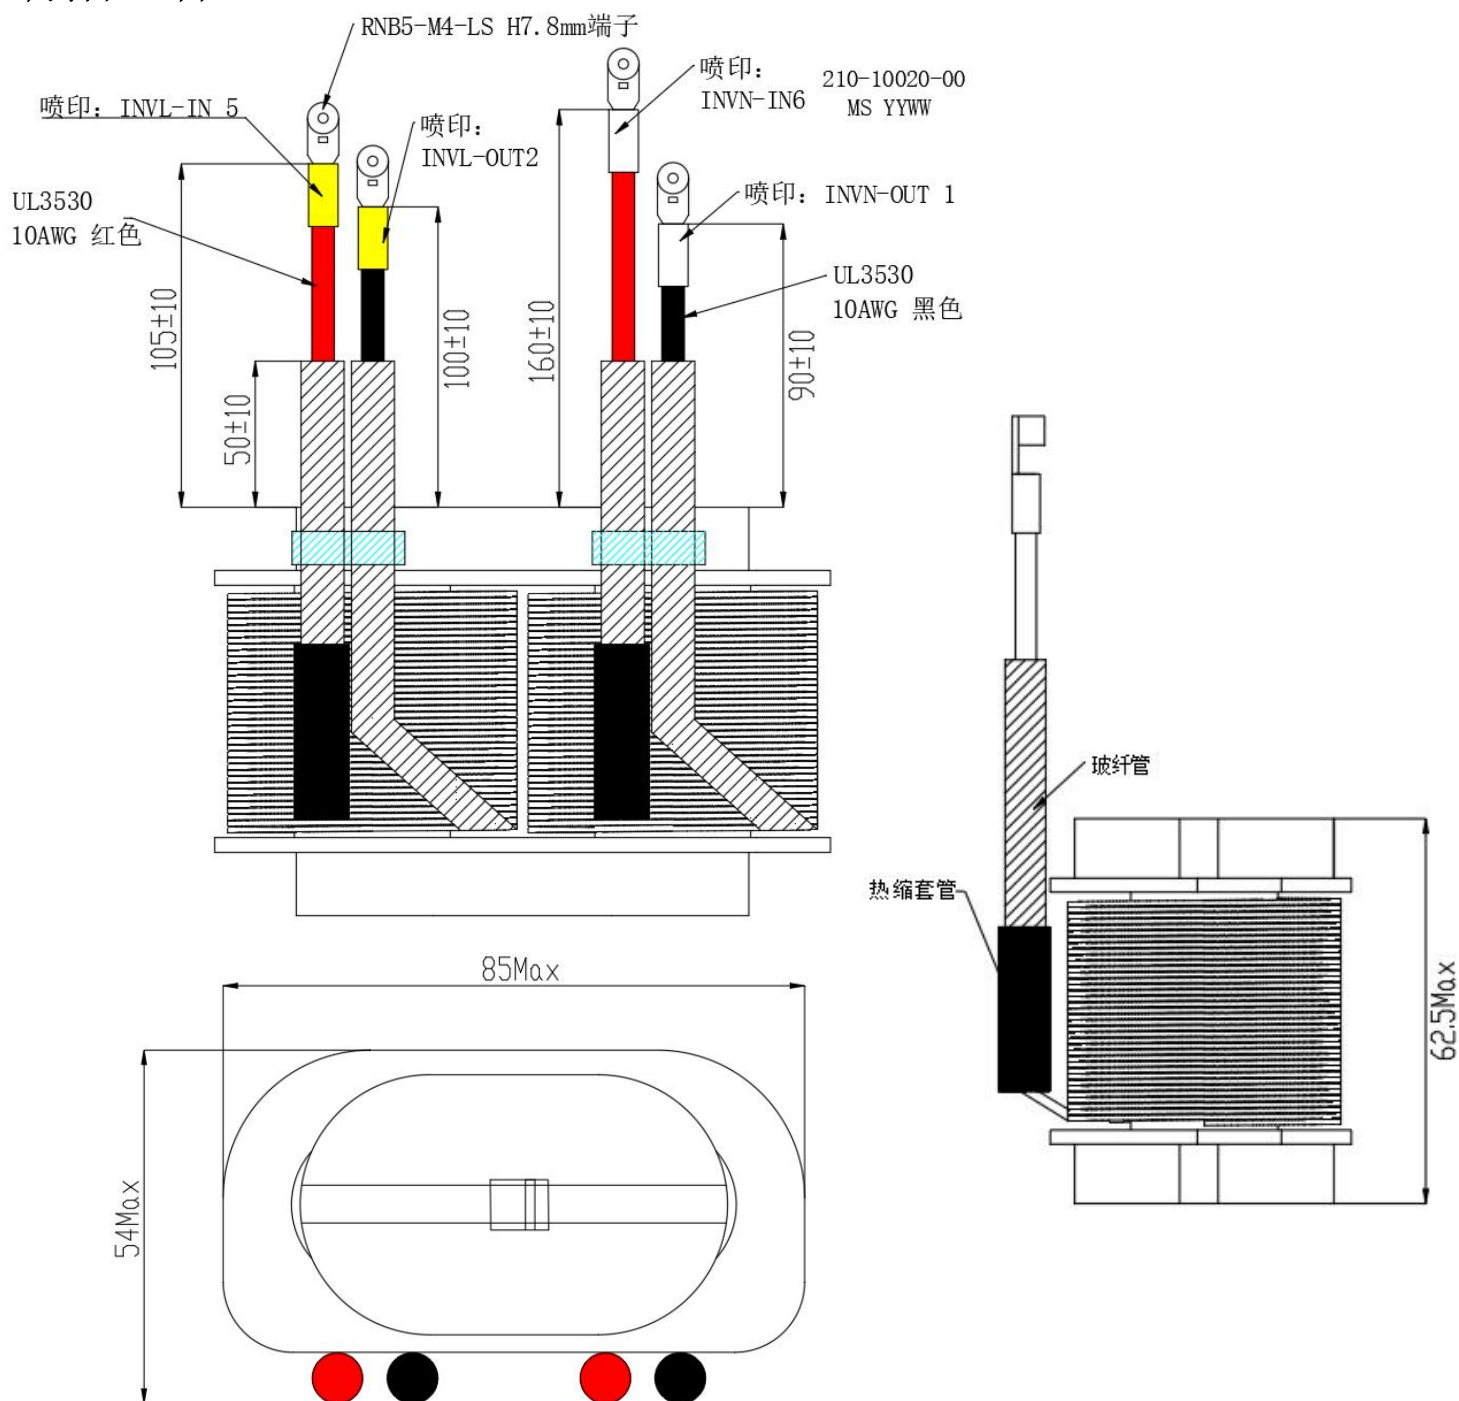



技术参数:

磁芯: 61*37*8.5mm/ Φ 21*38mm 组合磁芯 (或同等材质磁芯)

匝数: 38Ts 2PCS

铜线: 8*0.7mm AIW/200℃

注: 1. 磁环线圈绕制不损伤漆包线漆皮, 匝数准确无误;

2. 电感磁芯中柱点胶固定, 引线接 UL3530 AWG10 红\黑引线;

3. 电子线末端接 RNB5-M4-LS H: 7.8mm 端子 ;

4. 产品真空浸漆、烘干。

3. 电气参数:

NO.	Measuring Parameter	Measuring PIN	Measuring Value	Measuring Standard
1	L	L(S1-F2) 短路 S1, F2	740uH+15%/-10%	30kHz ;1V 25℃
2	DCR	R(S1-F1)=(S2-F2)	25 m Ω MAX	25℃
3	偏置@30A	L(S1-F2) 短路 S1, F2	450uH MIN	200V 1000us
4	耐压测试	COIL-CORE	1.5KVac	50Hz 2mA 60ses
5	绝缘电阻	COIL-CORE	100M Ω MIN	DC500V